STUHL REGELSYSTEME

ALARMCOMPUTER SC 2000

Alarm-4

www.stuhl.com

79153LD / 140910

- Alarmcomputer für bis zu 50 Adressen
- Einfache Bedienung durch Klartext-Menü
- Beleuchtetes, vollgraphisches Display
- Übersichtliche Anzeige aller angeschlossenen Abteile / Zentralen
- Interner Datenspeicher SD/MMC-CARD zur Langzeitaufzeichnung
- Optimiert für Netzwerkanbindung und Fernbedienung über Smartphones / Tablets

Funktionen:

- Überwachung von 50 Adressen SC / SCM Klimacomputer
- 7 zusätzliche Alarmkreise z.B. Störmeldung Fütterung, Motorschutzschalter, Rauchmelder
- Eigenüberwachung Hupe / Sirene
- Überwachung von 3 Netzphasen
- Akku-Ladekontrolle
- Anschluss für Telefon-Wahlgerät
- VPI-Agent zur Verbindung mit Internet-Portal

LIEFERPROGRAMM		
TYP		SC 2000 Alarm-4
TECHNISCHE DATEN		
Anzeige	vollgraphisches LC-Display, beleuchtet, 320x240 dots	X
Eingänge	Phasenüberwachung 230 V	X
	Alarmschleife 15 V / 4 mA	6
	Alarmschleife 15 V / 35 mA	1
	Überwachung Stuhlbus	2
	Alarm extern quittieren	1
Ausgänge	Relais 2 A / 230 V AC	2
	Hupe 12 V DC / Impedanz 8 Ohm	X
	Sirene 12 V DC / max. 800 mA	X
	Akkuspannung 12V DC / max. 200 mA	X
Akku	Blei-Gel-Akku, 12V / 2 Ah	X
Schnittstellen	Stuhlbus, max. 50 Adressen	X
	Ethernet	X
Betriebsspannung	230V +10%, -10% / 50 Hz	X
GEHÄUSE		
Material	Kunststoff	X
Befestigung	Wandmontage	X
Schutzart	IP 54	X
Schutzklasse	II nach EN 60730	X
Abmessungen	316 x 236 x 132 mm (BxHxT)	X
Gewicht	ca. 2400g	X

LANGZEIT-MESSDATENAUFZEICHNUNG

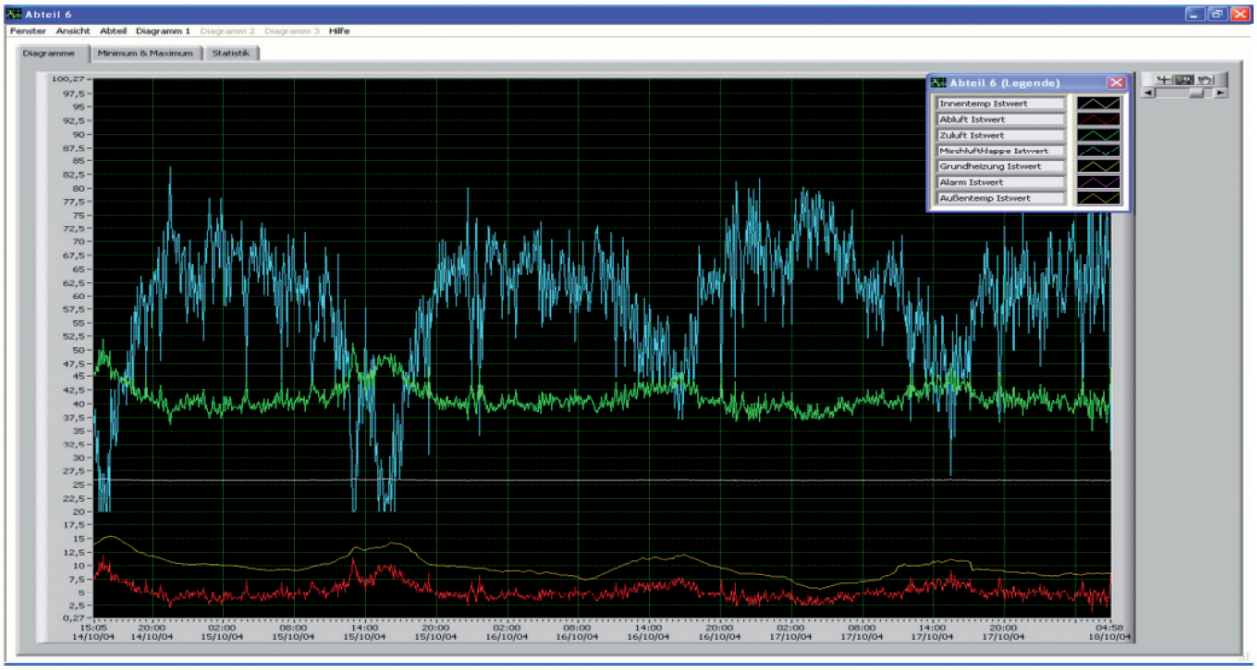

- Dokumentation kompletter Durchgänge
- Nachweis tiergerechter Haltung und Klimabedingungen
- Kontrolle und Optimierung der Einstellungen am Klimacomputer
- Kostenloses Update via Internet
- Speicherung der Daten am PC

VERNETZUNG UND PC-KOPPLUNG

SC 2000 Alarm-4

SC 2000, 25 Abteile

SCM 2110-1, 25 Abteile

Stuhl-Bus Linie 1 **Stuhl-Bus Linie 2**

ETHERNET

Fernbedienung ←→
Messdatenaufzeichnung

SD/MMC-CARD

Messdatenspeicher ←→
Software-Update ←
Konfigurationsspeicher ←
Dokumentation →

EIN- UND AUSGÄNGE

← Phasenüberwachung
← Alarmeingang Netz (6)
← Alarmschleife 12V
← externe Alarmquittierung

→ Hupe (stromüberwacht)
→ Sirene (stromüberwacht)
→ Alarmkontakt (2)
→ Spannungsversorgung 12V DC
→ interner Akku 12V / 2Ah

FERNBEDIENUNG ÜBER PORTAL

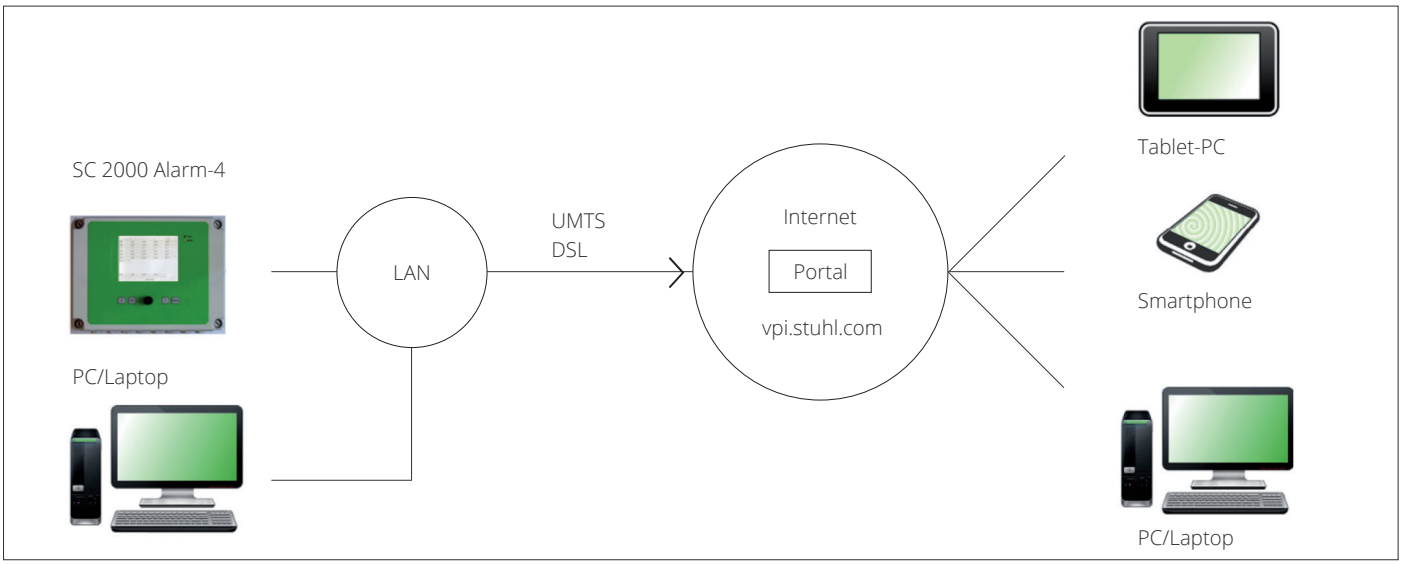

Änderungen vorbehalten